220204 - v02
B-01

KOIWA

ひし形金網
Chain link wire netting

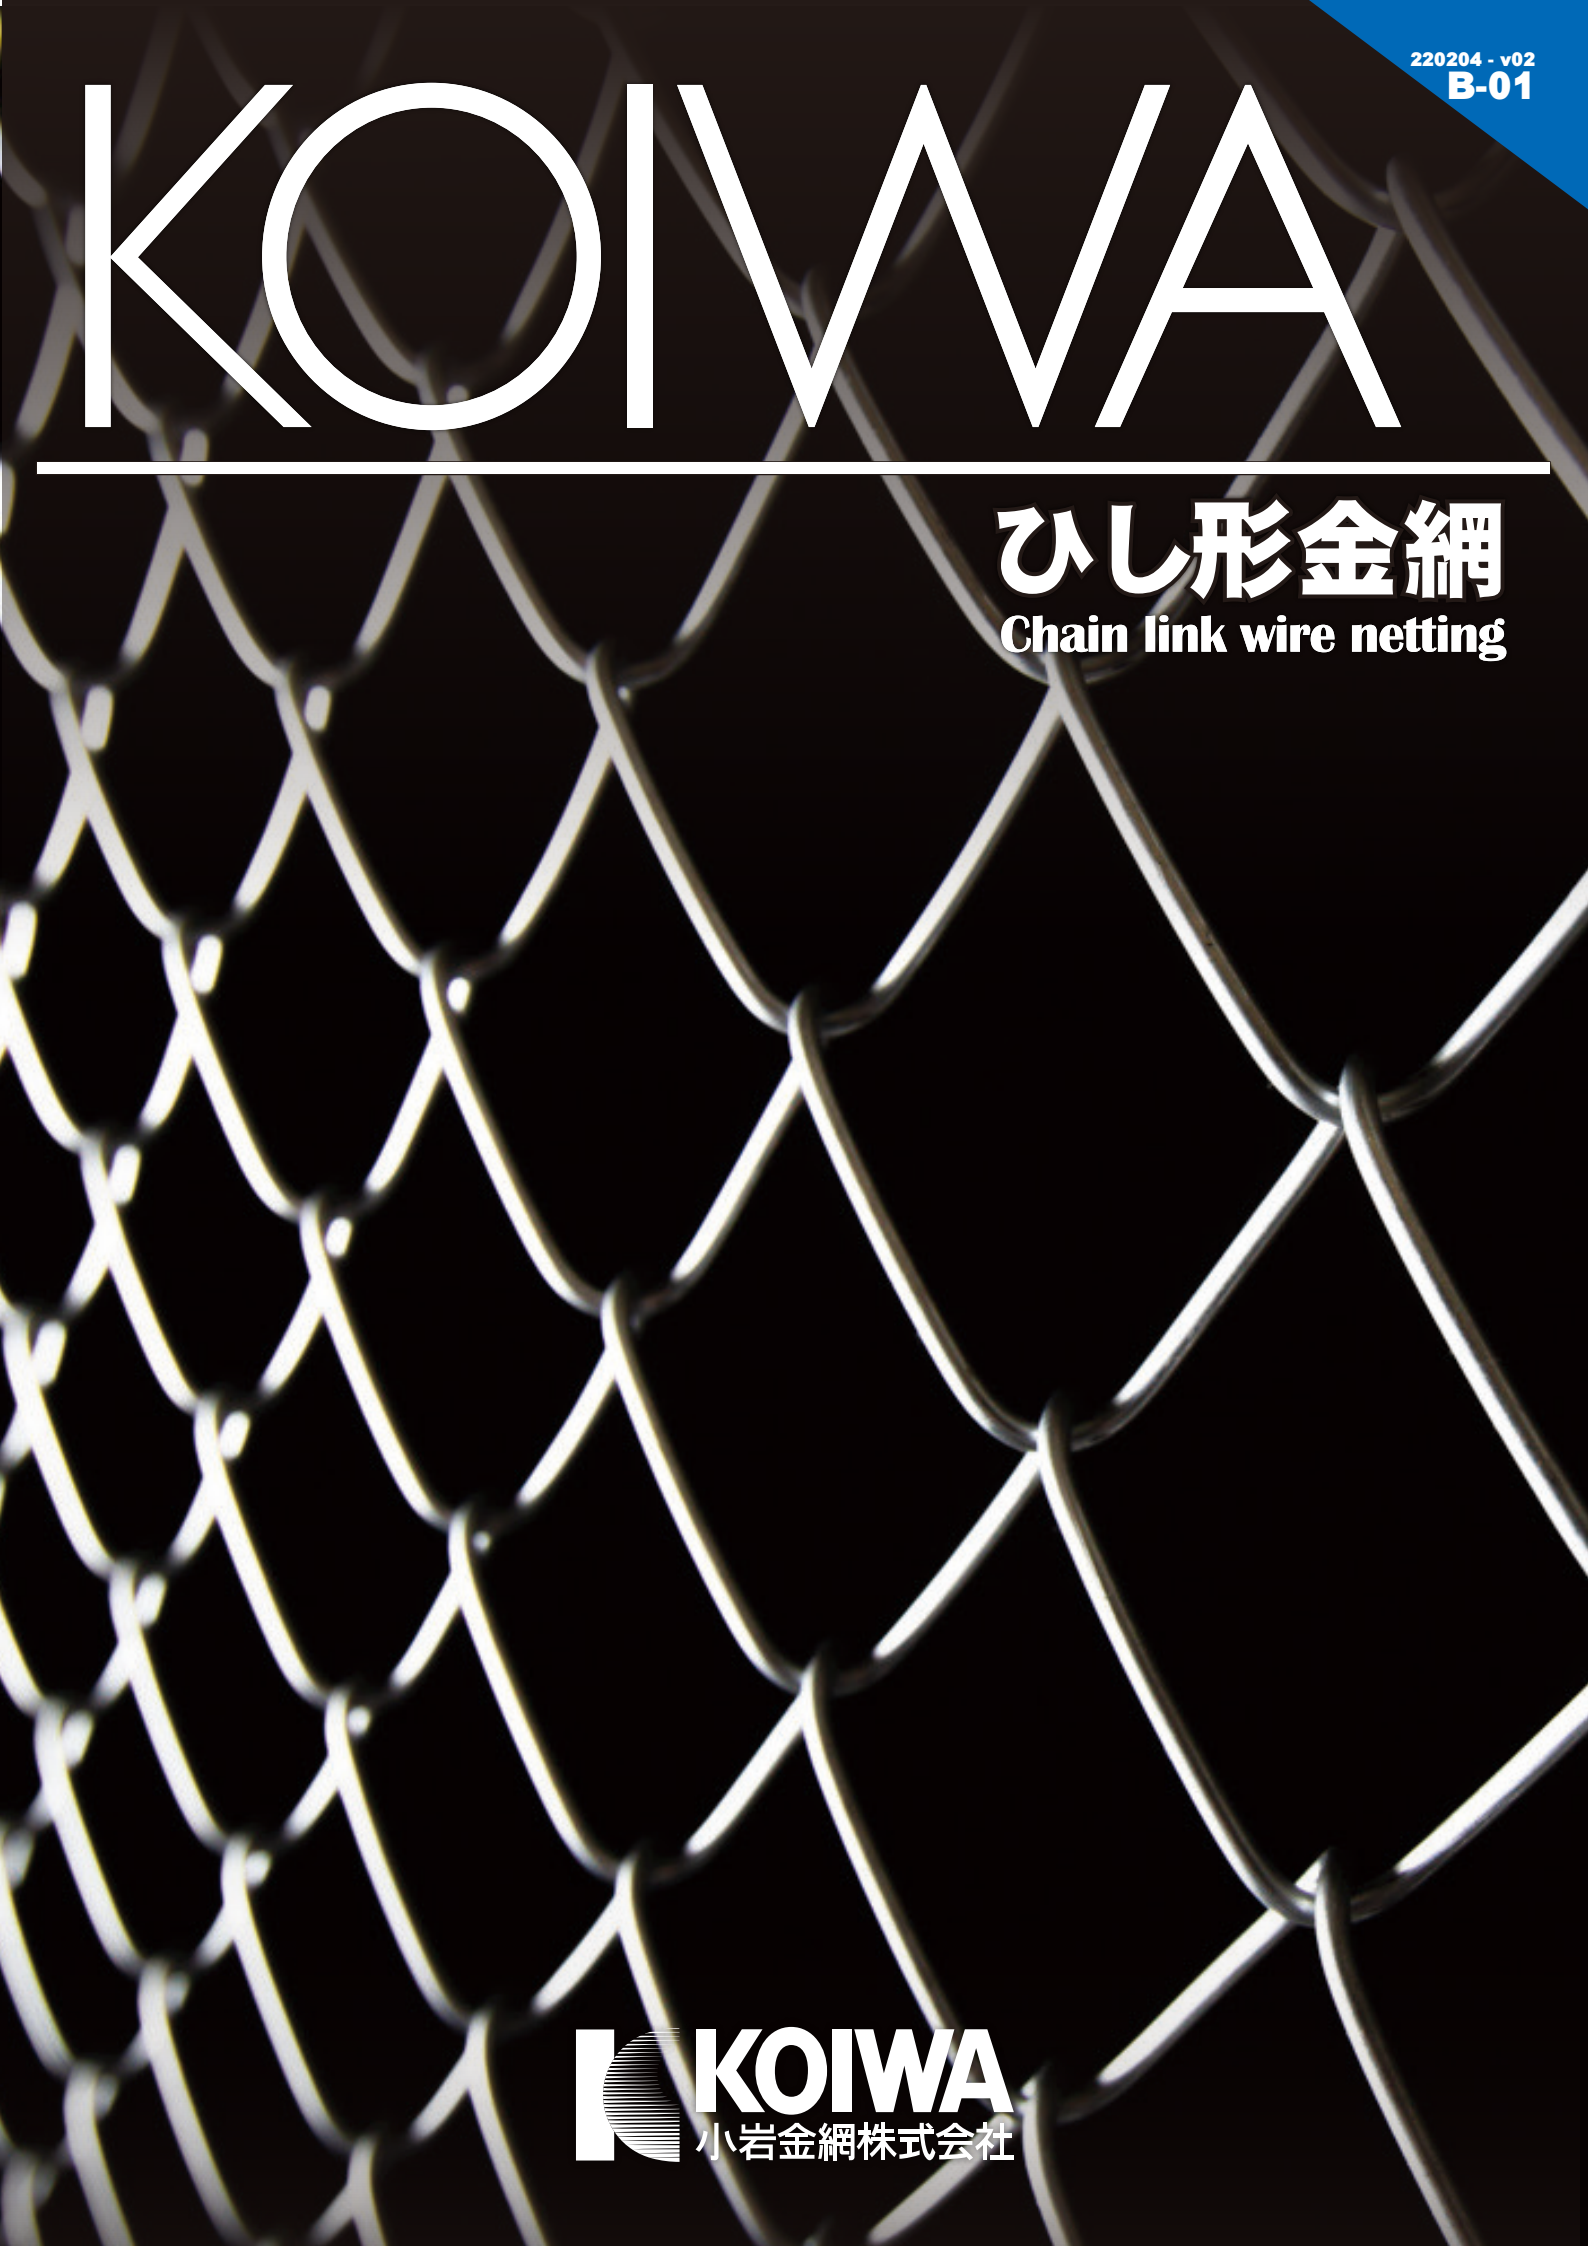

KOIWA
小岩金網株式会社

網目をひし形に編んだ最も一般的な金網。
柔軟性に優れ、多様な用途に使用されます。

特長と仕様

- 線材：亜鉛めっき鉄線、合成樹脂被覆線、着色塗装亜鉛めっき鉄線、ステンレス鋼線、亜鉛ーアルミ合金めっき鉄線、AS 線、銅線
- 標準線径：φ 1.6～φ 5.0
- 網目：３mm ～ 150 mm
- 幅　：最大 15 mまで可能
- 長さ：列線を組合せることで、エンドレスにつなげることができます。また、ロール上に巻けるので運搬が容易です。

標準製造範囲

（単位㎜）

網目＼線径	φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ3.2	φ4.0	φ5.0
10	●	● ○ ▲				
13	●	● ○ ▲				
15	●	● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□		
20	●	● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	
25	●	● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	
30	●	● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	
32	●	● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	
38	●	● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	
40	●	● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	
45	●	● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□
50	●	● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□
56		● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□
60		● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□
63		● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□
75		● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□
100		● ○ ▲	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□	●○▲△□

●ステンレス鋼線　○亜鉛めっき鉄線2種、3種、7種　△亜鉛めっき鉄線4種、6種
▲ 着色塗装亜鉛めっき鉄線3種　□ 合成樹脂被覆鉄線

＊ ひし形金網に用いるステンレス鋼線はJIS.G4309に適合した材料とし、SUS304 を標準とします
＊ ひし形金網は一部を除き受注生産となりますので、納入形状、製作日数については別途お問合せください
＊ 表以外のサイズについてはお問合せください

端末処理

加工なし

水平ナックル

完全ナックル

ツイスト加工

カールナックル

形状と名称

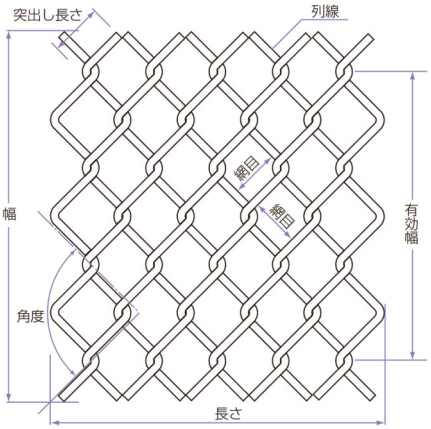

製造・販売

KOIWA
小岩金網株式会社

111-0035
東京都台東区西浅草三丁目20番14号
TEL 03-5828-7690　FAX 03-5828-7693

www.koiwa.co.jp

お問合せ

・記載内容は2019年10月現在のものです。商品改良のため予告無しに変更することがありますご了承下さい。