221108 - v03
B-03

KOIWA

溶接金網
Welded wire mesh

KOIWA
小岩金網株式会社

線材を電気抵抗溶接で格子状に組み上げた金網。コンクリート構造物の補強材をはじめ、フェンス、バックネット、インテリアにも活用される素材です。

特長と仕様

- 線材：ステンレス鋼線、亜鉛めっき鉄線、鉄線、亜鉛ーアルミ合金めっき鉄線、AS線
- 線径：φ2.6～φ6.0
- 網目：20mm～300mm
- 標準寸法：幅1m×2m、幅2m×3m

標準製造範囲

（単位：mm）

縦目＼横目	25	30	35	40	45	50	75	100	150	200	250	300
20	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●		
25	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●		
30	○●	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△		
35	○●	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△	○●△		
40	○●	○●△	○●△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▲□	▲□
45	○●	○●△	○●△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▲□	▲□
50	○●	○●△	○●△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▲□	▲□
75	○●	○●△	○●△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▲□	▲□
100	○●	○●△	○●△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▲□	▲□
150	○●	○●△	○●△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▲□	▲□
200	○●	○●△	○●△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	▲□	▲□
250				▲□	▲□	▲□	▲□	▲□	▲□	▲□	▲□	▲□
300				▲□	▲□	▲□	▲□	▲□	▲□	▲□	▲□	▲□

線径	記号
φ2.6	○
φ3.2	●
φ4.0	△
φ5.0	▲
φ6.0	□
全種類	◎

＊ステンレス鋼線は、JIS.G4309に適合した材料とし、SUS304を標準とします。
＊亜鉛めっき鉄線は、JIS.G3547のSWMGH- 3、SWMGS- 3を標準とします。
＊亜鉛ーアルミ合金めっき鉄線は、10%アルミ亜鉛合金をめっき付着量300g/㎡したものを標準とします。
＊金網にした後、曲げ加工やめっき処理（鉄線）、塗装処理もできます。
＊その他の仕様についてはお問合せください。

形状と名称

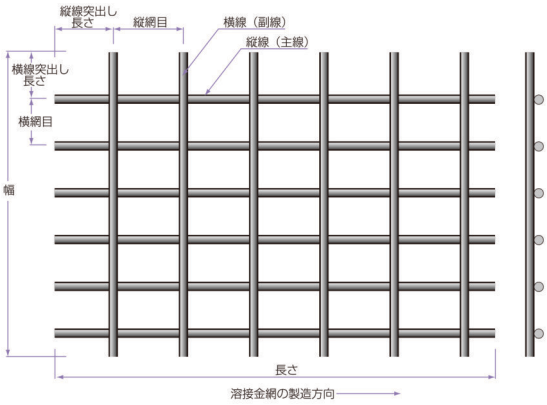

製造・販売

KOIWA 小岩金網株式会社

111-0035
東京都台東区西浅草三丁目20番14号
TEL 03-5828-7690 FAX 03-5828-7693

www.koiwa.co.jp

お問合せ

・記載内容は2019年10月現在のものです。商品改良のため予告無しに変更することがありますご了承下さい。