220204 - v04
B-04

KOIWA

織金網
Woven Wire Cloth

KOIWA
小岩金網株式会社

縦線と横線を交互に織り編んだ金網。
線径と織り目の組合せにより、ふるいやフィルター、畜産、エクステリアなど様々な用途に利用されます。

特長と仕様

■ 主な用途
鉱山用、造船用、製粉用、農業用、ふるい用、理化学用、エクステリア用等

■ 綿材
ステンレス鋼線、亜鉛めっき鉄線、
ビニル被覆亜鉛めっき鉄線、アルミ被覆鋼線、銅線

■ 線径
φ0.030～φ0.16 は、ステンレス鋼線のみです。
φ0.18～φ1.5 は、ステンレス鋼線、亜鉛めっき鉄線です。
φ1.6 以上は、種々の線材で可能です。

■ 網目
430メッシュ（0.06mm ピッチ）まで製作できます。

■ 網幅
ステンレス鋼線、亜鉛めっき鉄線の網幅は 910mm、1000mm が標準です（自動織機）。1.2m 以上の平織金網は、ご注文いただいてからの製作です（少量でも製作できます）。

■ 形状と名称・標準製造範囲

■平織金網（φ 1.2 ～ φ 6.0）

	1.5	1.6 (1.1)	2.5 (1.5)	2.3 (1.9)	2.6	3.0 (2.5)	3.2	4.0	5.0	6.0
3	○	○								
4	○	○	○							
5	○	○	○	○	○					
6		○	○	○	○	○	○			
8			○	○	○	○	○	○		
9				○	○	○	○	○		
10					○	○	○	○		
2メッシュ					○	○	○	○		
12						○	○	○	○	
15								○	○	
18								○	○	
20									○	

＊線径の（　）内の数値はビニル被覆亜鉛めっき鉄線の心線径です。

＊ステンレス鋼線は JIS. G４３０９に適合した材料とし、ＳＵＳ３０４を標準とします。

＊亜鉛めっき鉄線は、JIS. G３５４７のSWMGS-2、SWMGS-3を標準とします。

＊φ１.２以上は耳がありません。

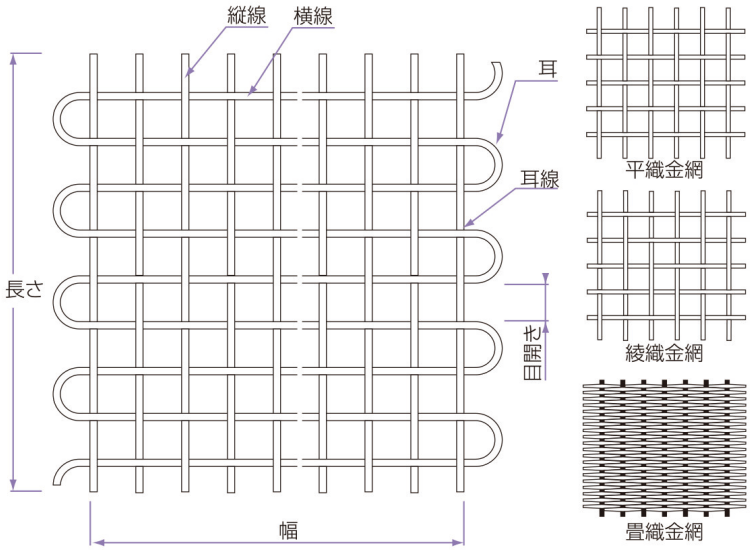

＊製造の都合上、耳の無い場合もあります。

製造・販売

KOIWA 小岩金網株式会社

111-0035
東京都台東区西浅草三丁目20番14号
TEL 03-5828-7690　FAX 03-5828-7693

www.koiwa.co.jp

お問合せ

・記載内容は2019年10月現在のものです。商品改良のため予告無しに変更することがありますご了承下さい。