作業性と安全性を重視したアンカーピン






作業性と安全性を重視した、法面工事用アンカーピン

各部の名称

フック付きアンカーピン


直アンカー

先端部



フックの長さ F、有効長 L として制作しています

各部の形状

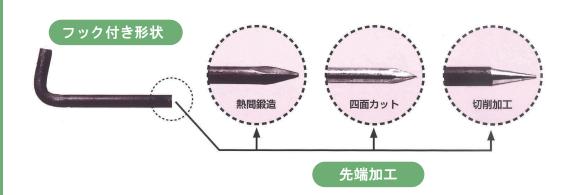

先端形状と 加工可能サイズ

型式	形状略図		加工・可能サイズ
熱間鍛造			Φ9~Φ22 D10~D22
四面カット			Φ9 D10
切削加工			Φ13~Φ16 D13~D19

材 質 の: SR235 または SS400 、 D: SD295 または SD345

製造・販売



111-0035 東京都台東区西浅草三丁目20番14号 TEL 03-5828-7690 FAX 03-5828-7693



www.koiwa.co.jp

お問合せ

・記載内容は2019年10月現在のものです。商品改良のため予告無しに変更することがありますご了承下さい。