



基本構造図

■ 本体

【200型、250型、300型】

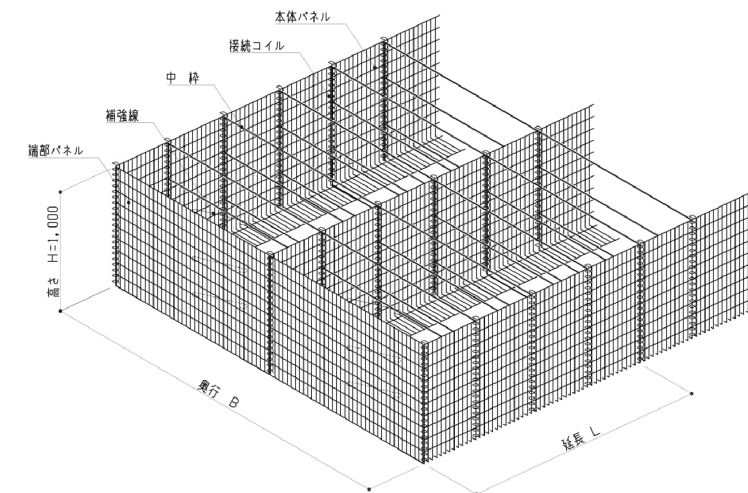

【100型、150型】

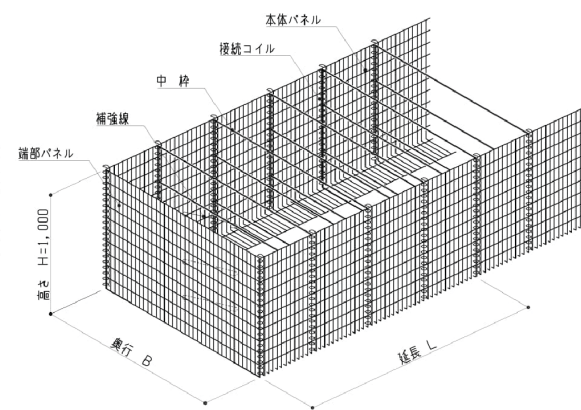


部 材 名	寸 法	仕 様	表 面 処 理
本体パネル	2000×1000×250	φ6×100×40 網目	亜鉛-10% アルミ合金めっき 付着量 300g/m2(Al10% 以上)
	(1000×1000×250)		
端部パネル	1000×1500	φ6×100×40 網目	
	1000×1000		
中 枠	988×1476	φ8	
	988×976		
接続コイル	L1000	φ5×D35×50	
補 強 線	L580	φ6	

■ オプション品

【上蓋】

※標準品ではなく
オプションとなります
必要な場合、
別途ご注文ください

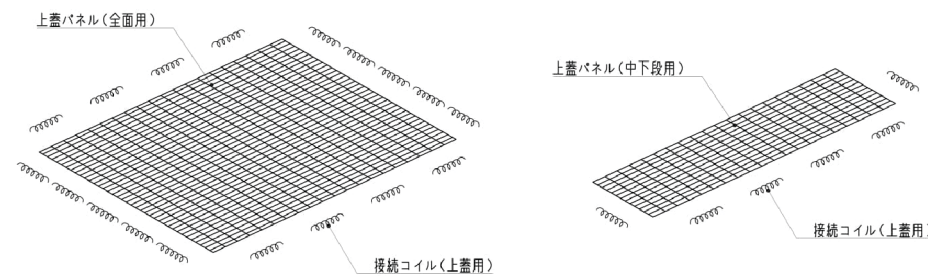

部 材 名	寸 法	仕 様	亜鉛-10% アルミ合金めっき 付着量 300g/m ² (Al10% 以上)
本体パネル	2000×1500	φ5×100×40 網目	
	2000×1000		
端部パネル	2000×1040 (1割勾配用)	φ5×100×40 網目	
	2000× 520 (5割勾配用)		
接続コイル	L300	φ5×D35×50	

製造・販売

KOIWA
小岩金網株式会社

111-0035
東京都台東区西浅草三丁目20番14号
TEL 03-5828-7690 FAX 03-5828-7693



www.koiwa.co.jp

・記載内容は2021年7月現在のものです。商品改良のため予告無しに変更することがありますご了承下さい。

KOIWA

重機充填式大型透水擁壁
大型メッシュウォール

KOIWA
小岩金網株式会社

製品概要


重機による中詰め材充填作業を可能にし、
施工性を大幅にアップした大型碎石対応カゴです



※中詰め材は粒径 40mm 以上の石材をご使用ください（推奨粒径レンジ：40mm～120mm）

特長①

1mあたり高さ 1mの段上がり、
だから背面埋め戻しが早く安全！

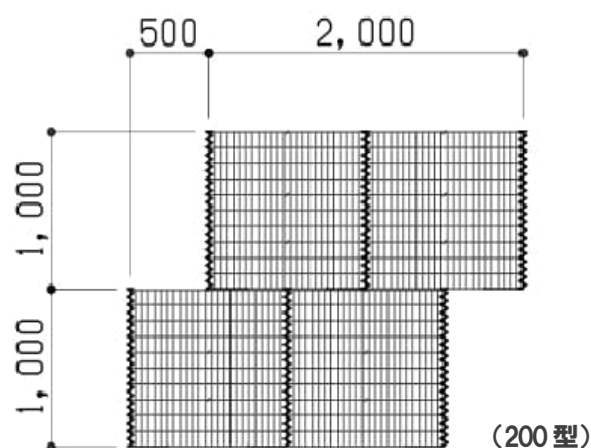

特長②

大型カゴなのに部材サイズが小さく軽量。
だから運搬も配置も楽々！

- ★ 仮組み完了後も、
たったの幅25cmに
折りたたみ可能
- ★ 大型カゴでありながら
スペースを節約できる
新構造！



特長③

作業員がカゴ内へ入る必要がなく、
重機を用いて碎石を充填することで
安全性と驚異的な施工速度を
両立させる進化した仕様！



- ★ クレーンとホッパーを使った碎石充填作業の様子



クレーンでホッパーと碎石を運搬



作業位置で材料を受け取り



ホッパーから碎石を投入