

KOIWA

防獣電気柵

いの電グラス

登録商標第6528986号



掘り返し防止一体の金網で作業性良好！
馬柵用フェンスで丈夫かつ動物を傷つけない！



20m/本の金網で
作業効率アップ



通電線と絶縁線が一体化



安全な
パルス出力電柵機

いの電ガラスの特長



巻いた状態で運搬コスト削減！
運べるので

イノシシの
敏感な「鼻」の高さ(地面から約20～60cm)に
通電率の高いAS線を使用。
衝撃電流はパルス出力なので人にも動物にも安全です。

強度試験済み！

イノシシと同等の荷重(80kg)で
社内静的荷重試験を実施
試験後も破損なし、
継続使用可能！



掘り返しも
ガード！



(オプション品)

延長距離計算例


(株)末松電子製作所様のゲッターエース3ソーラー3300mタイプを使用した場合

$3300\text{m} \times 2\text{倍(通電率はコード式の約2倍)} \div (\text{横線の段数}) = 1320\text{m}$



金網	いの電ガラス H1695 縦線ピッチ130×横線ピッチ105	E-GS2 φ4.0(3.2) φ2.6(1.8) AS-B φ2.0
ボルト付きバンド	M4×60mm	溶融亜鉛メッキ
支柱	φ48.6×2.4 L=1800 樹脂ヘッドキャップ48.6用付	STK500・溶融亜鉛メッキ
E端子(金網取付部品)	直径40mm×高さ46mm	プラスチック
控え柱	φ48.6×2.4 L=2000 樹脂ヘッドキャップ48.6用付	STK500・溶融亜鉛メッキ
自在クランプ	φ48.6用	溶融亜鉛メッキ
杭(くい丸(※くい丸))	φ42.7 L=1400(標準部) L=1900 (端部・屈曲部)	STK500・溶融亜鉛メッキ
同芯バンド	φ48.6-φ42.7、六角穴付きボルト M10×25	SS400・溶融亜鉛メッキ
アンカーピン	D10×400	HDZ55 SD295A
電さく機	柵延長により選択可	

(標準型の場合)

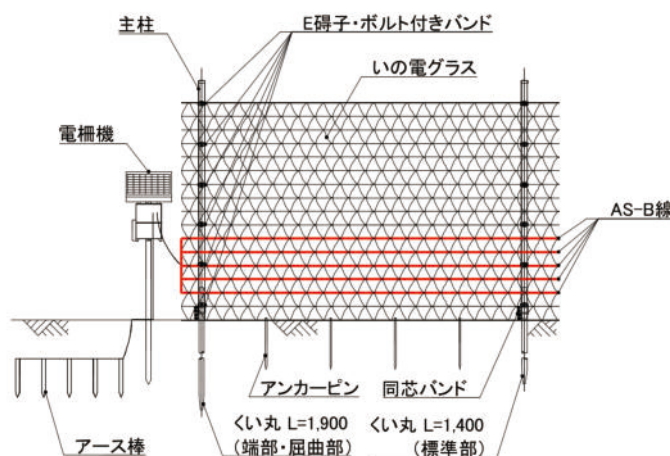

製造・販売

KOIWA
小岩金網株式会社

111-0035

東京都台東区西浅草三丁目20番14号



www.koiwa.co.jp

▼いの電ガラスのお問合せは

本社・技術開発部

TEL 03-5828-8839 へお願い致します