


KOIWA


金網格子シリーズ

Lattice

丸棒鋼材を平坦に加工し、格子状に織り編んだ 装飾用金網。デザイン性と格調ある素材で、内外装・ 用途を問わず、様々な場所にご使用いただけます。

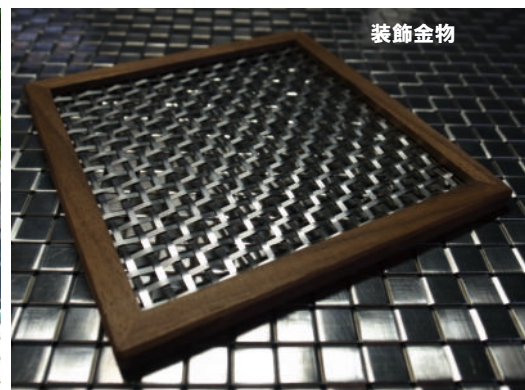

形状と名称・標準製造範囲

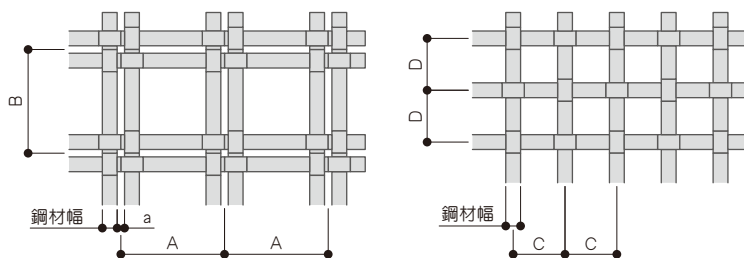

1. 鉄製：丸鉄線を平たく加工して製作。

品 番	鋼材寸法 板厚×幅 (mm)	目合寸法 (mm)					重量 (kg/m ²)
		ダブル (W)			シングル (S)		
		A	B	a	C	D	
SS1371	2×13	71.5	71.5	6	35.75	35.75	12.05
SS1070	2×10	70	70	5	35	35	9.56
SS0640	2×6	40	40	4	20	20	9.87

2. ステンレス製 (SUS304)：丸鉄線を平たく加工して製作、または軽くバリ取りした平鋼にて製作。


品 番	鋼材寸法 板厚×幅 (mm)	目合寸法 (mm)					重量 (kg/m ²)
		ダブル (W)			シングル (S)		
		A	B	a	C	D	
S U S 1 3 7 1	2×13	72.9	72.9	6	36.45	36.45	12.12
S U S 1 0 7 0	2×10	71.4	71.4	5	35.7	35.7	9.68
S U S 0 6 4 0	2×6	40	40	4	20	20	9.98

2. アルミ合金製：押出材を加工して製作。

品 番	鋼材寸法 板厚×幅 (mm)	目合寸法 (mm)					重量 (kg/m ²)
		ダブル (W)			シングル (S)		
		A	B	a	C	D	
AL1371	2×13	73.2	73.2	6	36.6	36.6	3.84
AL1070	2×10	71.6	71.6	5	35.8	35.8	3.02
AL0640	2×6	40	40	4	20	20	3.24


備考 ・上記以外に板厚(t)1.5mm～3.2mm、板幅25mm以下のものが製作可能です。
・目合い寸法は板幅の3倍以上で、150mm以下のものが製作可能です。
・アルミ合金製は、アルマイト仕上げ、塗装仕上げが可能です。
・製作寸法許容差は±3.0mm、編目の許容差は±1.5mmです。

ラインナップ



■おとわ (音羽)

重 量：2.8kg/m²
開口率：42.3%



■ひらいずみ (平泉)


重 量：7.8kg/m²
開口率：42.3%



■かすが (春日)

重 量：7.6kg/m²
開口率：1.7%

規格寸法

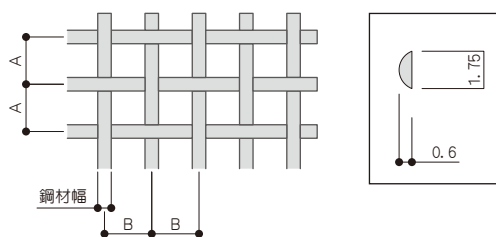

規格寸法表

品 番	鋼材寸法 板厚×幅 (mm)	金網格子 目合寸法 (mm)		重量 (kg/m ²)
		A	B	
おとわ (音羽)	0.6×1.75	5.0	5.0	2.8
ひらいずみ (平泉)	1.4×3.5	10.0	10.0	—
かすが (春日)	0.7×8	9.2	9.2	7.55

おとわ (音羽) のみ鋼材は甲丸線を使用しております。

製造・販売

KOIWA
小岩金網株式会社

111-0035

東京都台東区西浅草三丁目20番14号

TEL 03-5828-7690 FAX 03-5828-7693



www.koiwa.co.jp

お問合せ

・記載内容は2019年10月現在のものです。商品改良のため予告無しに変更することがありますご了承下さい。